



RiksTV™

Inclusive 500 GB HDD



Klar for mottak av
RiksTV og **NRK**

- ✓ HD-mottaker
- ✓ Opptaker/PVR
- ✓ Underholdningsportal

Godkjent
for det digitale
bakkenettet



HD TV **DVB-T**®


Fantastisk HD TV innhold og IP underholdning

STRONGs HD Hybrid terrestisk mottaker SRT 8965 er en enestående modell for spennende underholdning i et fashionabelt design. Se RiksTVs TV innhold å få internett innhold, som YouTube videoer m.m. til din TV. En stilren fjernkontroll gir deg direkte tilgang til RiksTVs portal ved kun et tastetrykk. Takket være twin tuner teknologi, kan du se på et program imens du tar opp et annet på den innebygde 500GB harddisk.

Brukerfordeler

- Pause, spole, ta opp
- 500 GB intern harddisk for egne opptak
- Serieopptak – direkte fra programguide
- 7 dager elektronisk programguide
- 2 tunere for flere samtidige opptak
- Rask tekst-TV
- Foreldrekontroll
- Rask og enkel installasjon



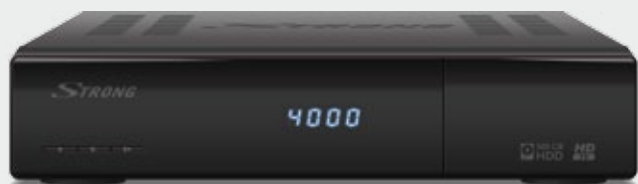

Brukerfordeler

- Pause, spole, ta opp
- 500 GB intern harddisk for egne opptak
- Serieopptak – direkte fra programguide
- 7 dager elektronisk programguide
- 2 tunere for fl ere samtidige opptak
- Rask tekst-TV
- Foreldrekontroll
- Rask og enkel installasjon
- Menyer på norsk og engelsk


Underholdningstjenester via Internett-tilkobling*

- Se siste ukens tv-programmer fra utvalgte tv-kanaler
- Tilgang til RiksTVs underholdningsportal
- Klargjort for fi lm- og innholdstjenester
- Klargjort for apps, nytteprogram og sosiale medier

*Underholdningstjenester vil bli tilgjengeliggjort løpende. Se <http://www.rikskv.no/ekstra> for tilgjengelige tjenester.

Tilkoblingsmuligheter og strøm

- 12 V tilkobling for bruk i campingvogn, båt etc.
- Videoutganger: HDMI og SCART
- Lydutganger: Optisk S/PDIF og RCA stereolyd
- Støtte for 5 V for aktiv antenne
- Ethernet-port (Internett-tilkobling)

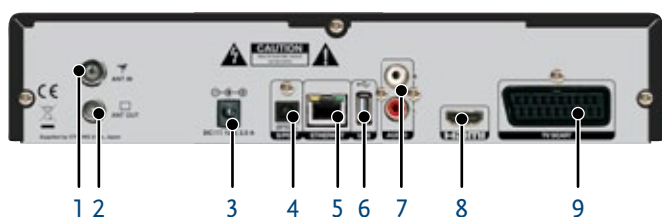

1. Antenne
2. TV/andre mottaker (koax.)
3. Nettpenning
4. Digital Audio Forsterker
5. Ethernet

6. USB-lagringenhet
7. TV/HIFI/Forsterker
8. TV (HDMI)
9. TV (SCART)

DVB-T bakkenett Front end:

Modulasjon: DVB-T COFDM
 Frekvensområde: 174 – 230 MHz (VHF III)
 470 – 862 MHz (UHF IV/V)
 Kanal båndbredde: 7/8 MHz switchable bandwidth

Video Decoder:

Profil: ISO13818-2 (MPEG-2) – MP@ML, MP@HL
 ISO14496-2/ISO14496-10 MPEG-4 AVC MP@L3, HP@L4
 Videooppløsning: 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD), 1080i25 (HD)
 Aspect ratio: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box

Audio Decoder:

Audio support: ISO 11172-3 / ISO 13818-3 (MPEG)
 ISO14496-3 MPEG-4 AAC – LC/HE
 Dekompresjon: MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo)
 HE-AAC (profile v1) level 4 decoding

System og Minne:

Processor: STi7105
 Flashminne: NOR FLASH 4 MB, NAND FLASH 128 MB
 Systemminne: 512 MB

Koblinger:

Antenne inngang: IEC-type, female
 Antenne utgang: IEC-type, male (loop-through)
 Analog Audio: 2 RCA stereo-lydutganger (venstre og høyre)
 S/PDIF optisk
 USB 2.0, Type A-kontakt
 HDMI Type A, Version 1.3 med HDCP
 1 TV SCART med RGB og CVBS
 Ethernet: standard RJ45 socket
 Nettkontakt: Avtakbar

Generelle data:

Input Voltage: 100 ~ 240 V AC, 12 V DC, 50/60Hz
 Strømforbruk: maks 15 W
 Strømforbruk i standby: 11 W
 Temperatur i drift: +5 ~ +45° C
 Dimensjoner (W x D x H): 260 x 190 x 45mm
 Vekt: 1,76 kg